

SERIE SP

BOMBAS AUTOCEBANTES DE ANILLO LÍQUIDO

CARGA Y DESCARGA CON EL MISMO EQUIPO

La capacidad autocebante y su impulsor tipo turbina hace a la serie SP ideal para aplicaciones de retorno de CIP y manejo de productos con residuos de aire.

Certificaciones: 3-A

CARACTERÍSTICAS

- Sello mecánico sencillo o doble.
- Resorte de onda para permitir la reversibilidad.
- construida en acero inoxidable 316L.
- Tolerancias menores a 0.008 pulgadas entre la carcasa, impulsor y cubierta.
- Transferencia gentil de producto.

VENTAJAS

- Retorno de CIP.
- Intercambiable y 100% compatible con series de la competencia.
- Elimina agua residual de contenedores y tuberías.
- Reduce la cantidad de agua y producto para limpieza.
- Puede desplazar productos aireados sin cavitación.
- Cada bomba SP incluye un adaptador estándar en acero inoxidable.
- Cumple con las normas 3-A.



Helado



Jugos



Jarabes



Crema Batida



Levadura



CIP


SERIE SP

BOMBAS AUTOCEBANTES DE ANILLO LÍQUIDO


Q 200 GPM / 757 LPM
 μ hasta 3,000 cP
 P 82 psi / 5,7 bar
190 ft / 58 m
 T 120 °C / 248 °F

Bomba Pump	Motor		Dimensiones en pulgadas (de referencia unicamente) / Dimensions in inches (not certified for construction)													Succión x Descarga Inlet x Outlet
	HP	Frame	A	B	D	E	F	H	L	CP	V	X	Y	Z	S	
210	3	182TC	8 5/8	6 1/2	4 1/2	3 3/4	4 1/2	13/32	13,660	23,950	1,180	4,330	5,260	2,460	0,830	2 x 2
	5	184TC	8 5/8	6 1/2	4 1/2	3 3/4	5 1/2	13/32	13,660	23,950						
215	7 1/2	213TC	9 1/2	8	5 1/4	4 1/4	5 1/2	13/32	14,530	25,540	1,180	4,330	5,260	2,460	0,830	2 x 2
	10	215TC	9 1/2	8	5 1/4	4 1/4	7	13/32	14,530	26,690						
220	10	215TC	9 1/2	8	5 1/4	4 1/4	7	13/32	14,340	26,500	1,380	4,330	5,000	2,750	1,180	2 x 2
	15	254TC	11 1/2	9 3/4	6 1/4	5	8 1/4	17/32	14,840	27,660						
225	15	254TC	11 1/2	9 3/4	6 1/4	5	8 1/4	17/32	15,030	27,850	1,460	4,610	5,410	2,970	0,980	2 1/2 x 2 1/2
	20	256TC	11 1/2	11 1/2	6 1/4	5	10	17/32	15,030	29,940						

Curvas en 50 Hz.

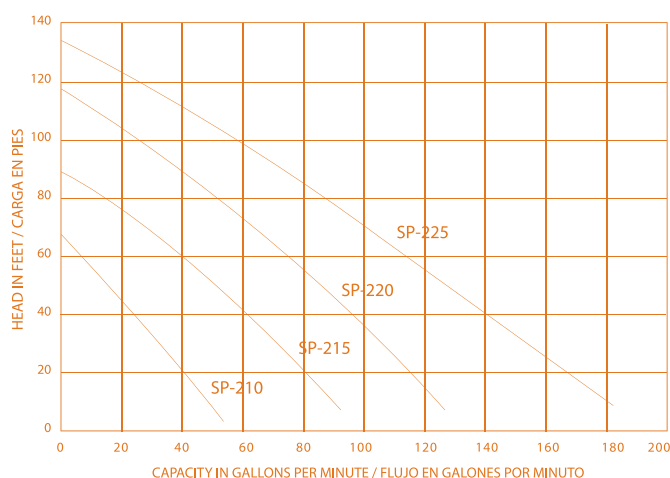

Curvas en 60 Hz.

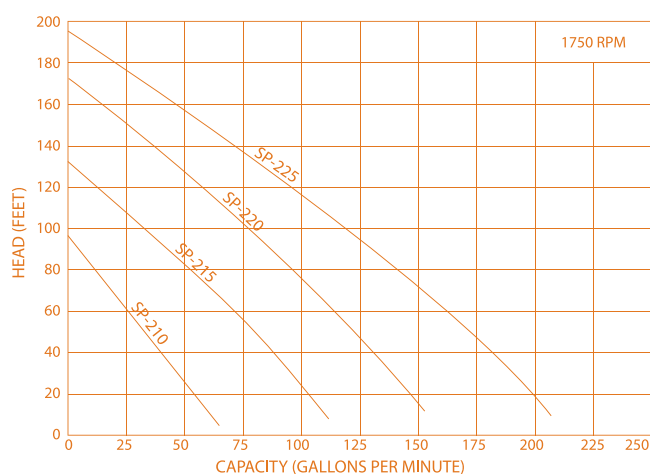

Distribuido por



Para más información visita www.qpumps.com
o llámanos al +52 (442) 103 31 00